

FAX

Seite 1

Datum: 08.03.16

An: AIT

Fax:
Tel.:

Unsere Anfrage AN041088

Ausfertigung 1 08.03.16 SA

Termin Angebotsabgabe: 11.03.16

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten Sie um ein äußerst gestelltes Preis- und Lieferangebot über:

Betr.: //160118/

01 nach Anfrageskizze 1 vorgedreht
Lieferung bis 11.11.16

2 Stück

vorgedreht Ø 875/Ø 80 x 5970

S420N/DIN EN 10250

ReH min. 370 N/mm²

Rm min. 590 N/mm²

Option:

STE420/DIN EN10250

ReH min. 370 N/mm²

Rm min. 590-680 N/mm²

Mit Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204-3.1

chem. Analyse, Streckgrenze,

Bruchdehnung etc.....in englische Sprache

Mit Kerbschlagarbeit der Längsprobe min.

FAX

Datum: 08.03.16

An: AIT

Fax:
Tel.:

Unsere Anfrage AN041088


Ausfertigung 1 08.03.16 SA

Termin Angebotsabgabe: 11.03.16

27J (Mittelwert aus drei Proben)
Mit US-Prüfung gem. DIN EN 10228-3
Qualitätsklasse 3
Innendurchmesser auf 680 mm vorgedreht

Für Ihre Bemühungen bedanken wir uns im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

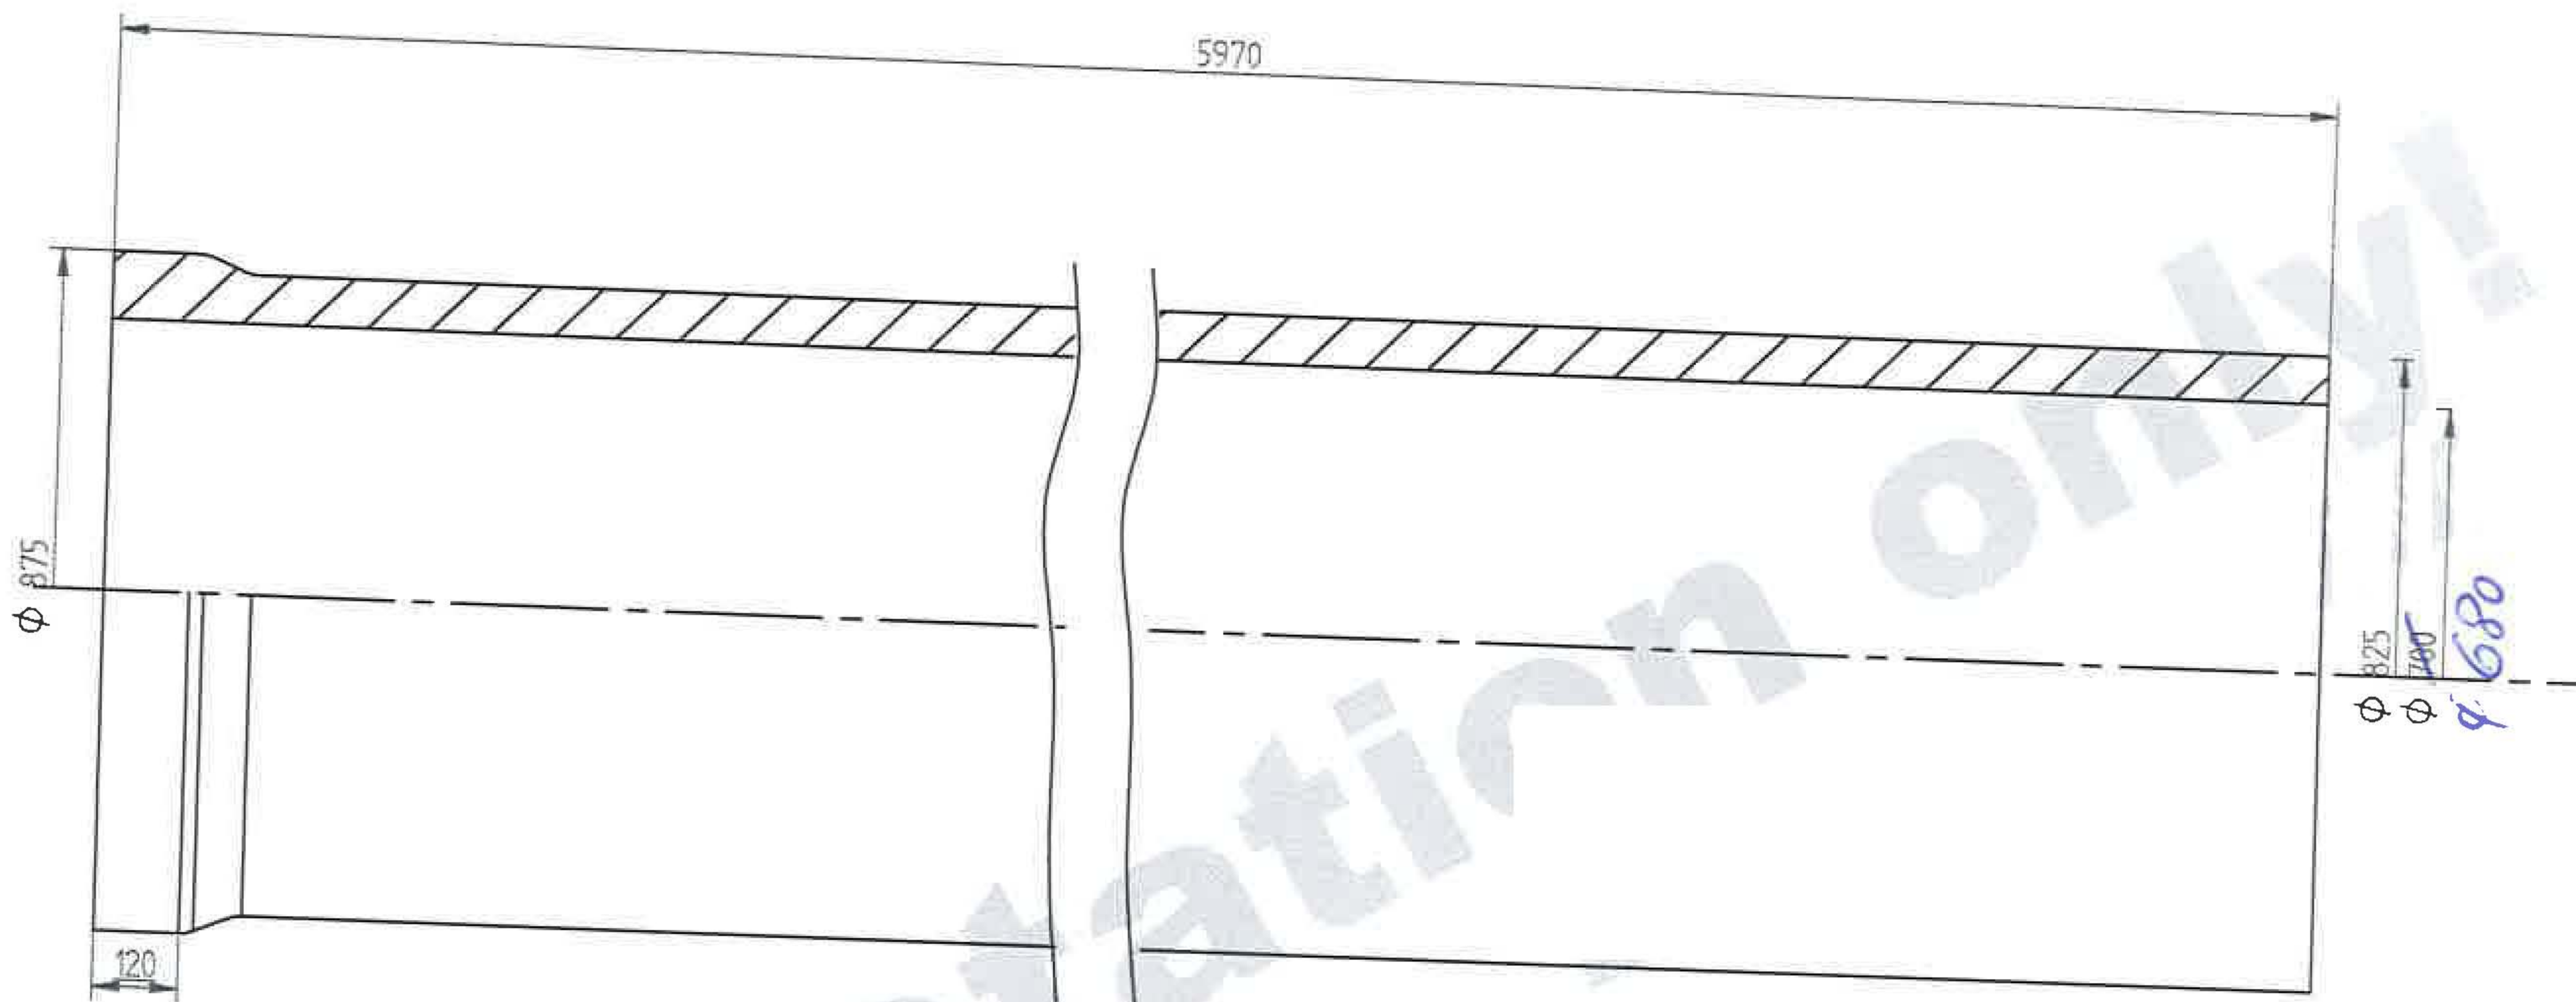

粗磨 $\phi 875/\phi 80 \times 5970$

材质 S420N/DIN EN 10250
抗拉强度 至少 370n/mm²
屈服强度 至少 590n/mm²

或者材质 STE420N/DIN EN 10250
抗拉强度 至少 370n/mm²
屈服强度 至少 590-680n/mm²

冲击功至少27J (试验中间值)
粗磨外圆尺寸 内径 $\phi 680$ mm

				Oberflächenbeschaffenheit DN ISO 1302 - Reihe 3		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	
				Allgemeintoleranzen DN ISO 2768m, T1 u. T2		Anfrageskizze 1	
				Datum		Name	
				Bear.		Krebs	
				Gepr.			
				Benennung		Zylinderrohr AM16-0118 Pos 1	
				Abmessung		Maßstab 1: 10	
				Identnummer		Index Blatt v. BL	
				Code		Format	
Entstanden aus							

一般公差DIN ISO2768-m T1和T2
表面DIN ISO 1302-序列3